TRYNET

基地局用カタログ

□　フィーダーラック

□　フィーダーラック支持柱

平成21年6月版

株式会社　トライネット

〒143−0024　東京都大田区中央6−22−11

TEL:03−3752−8881　FAX:03−3752−8651

光電話:03−6410−3833

URL　http://www.trynetltd.com/

□ アルミフィーダーラック

標準サイズは500までです．600は特注品になります

□フィーダーラック 直線

TARS－□□□－2 （2m）
TARS－□□□ （3m）

図面 A－1

型 番	有効幅	外 寸	標準色	指定色
TARS－200－2	198	243x100x2000	5990	11300
TARS－300－2	298	343x100x2000	6240	11620
TARS－400－2	398	443x100x2000	6360	11810
TARS－500－2	498	543x100x2000	6610	12000
TARS－600－2	598	643x100x2000	6850	12440
TARS－200	198	243x100x3000	8080	16670
TARS－300	298	343x100x3000	8460	17120
TARS－400	398	443x100x3000	8820	17400
TARS－500	498	543x100x3000	9190	17670
TARS－600	598	643x100x3000	9550	18300

□フィーダーラック L型

TARL－□□□

水平90°曲がり
図面 A－2

型 番	有効幅	標準色	指定色
TARL－200	198	5340	7640
TARL－300	298	5620	8250
TARL－400	398	5900	8690
TARL－500	498	6180	9140
TARL－600	598	6300	9580

両端を直線に接続する場合TAR－01とTAR－45が2個づつ必要です

□フィーダーラック T型

TART－□□□

水平T型分岐
図面 A－2

型 番	有効幅	標準色	指定色
TART－200	198	6200	9220
TART－300	298	6540	9720
TART－400	398	7040	10380
TART－500	498	7560	11060
TART－600	598	7880	11530

3分岐全てを直線に接続する場合TAR－01が2個とTAR－45が6個が必要です

□フィーダーラック 垂直

TARIN－□□□

垂直立ち上がり 図面 A－3

型 番	有効幅	外 寸	標準色	指定色
TARIN－200	198	243x550x550	13050	16320
TARIN－300	298	343x550x550	13720	17150
TARIN－400	398	443x550x550	13830	17290
TARIN－500	498	543x550x550	13940	17430
TARIN－600	598	643x550x550	14080	17600

□フィーダーラック 垂直

TAROUT－□□□

垂直立ち下がり 図面 A－3

型 番	有効幅	外 寸	標準色	指定色
TAROUT－200	198	243x550x550	13050	16320
TAROUT－300	298	343x550x550	13720	17150
TAROUT－400	398	443x550x550	13830	17290
TAROUT－500	498	543x550x550	13940	17430
TAROUT－600	598	643x550x550	14080	17600

□ アルミフィーダーラック

標準サイズは500までです．600は特注品になります

□フィーダーラック 垂直

TARSIN－□□□



垂直立ち上がり 図面 A－4

型 番	有効幅	外 寸	標準色	指定色
TARSIN－200	198	243x300x300	10600	12470
TARSIN－300	298	343x300x300	10660	12540
TARSIN－400	398	443x300x300	10700	12590
TARSIN－500	498	543x300x300	10740	12640
TARSIN－600	598	643x300x300	10820	12730

□フィーダーラック 垂直

TARSOUT－□□□



垂直立ち下がり 図面 A－4

型 番	有効幅	外 寸	標準色	指定色
TARSOUT－200	198	243x300x300	10600	12470
TARSOUT－300	298	343x300x300	10660	12540
TARSOUT－400	398	443x300x300	10700	12590
TARSOUT－500	498	543x300x300	10740	12640
TARSOUT－600	598	643x300x300	10820	12730

□ カバー（標準色－アルミ・樹脂複合板3．0t．指定色－アルミ板1．5t）

標準サイズは500までです．600は特注品になります

□ カバー 直線

ARCS－□

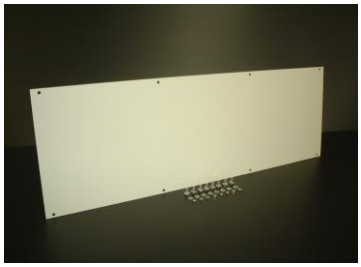

TAR型・MAR型共通品
図面 A－5

ドブ縞板型番 ARZCS－□

型 番	外 寸	ドブ縞板	標準色	指定色
ARCS－2	243x1000	4000	2170	4570
ARCS－3	343x1000	5700	2860	5600
ARCS－4	443x1000	7350	3350	6920
ARCS－5	543x1000	9000	3840	8020
ARCS－6	643x1000	10600	4230	9570

□ カバー L型

ARCL－□

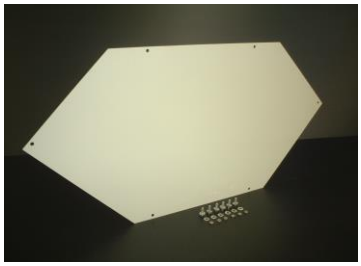

TAR型・MAR型共通品
水平90°曲がり
図面 A－5

ドブ縞板型番 ARZCL－□

型 番	ドブ縞板	標準色	指定色
ARCL－2	5420	5420	7450
ARCL－3	7640	6310	8700
ARCL－4	11380	7200	12300
ARCL－5	13050	8090	14500
ARCL－6	13680	9000	18920

□ カバー T型

ARCT－□

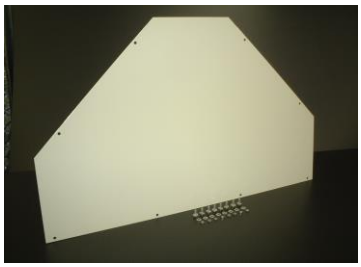

TAR型・MAR型共通品
水平T型分岐
図面 A－5

ドブ縞板型番 ARZCT－□

型 番	ドブ縞板	標準色	指定色
ARCT－2	10050	5600	9090
ARCT－3	12900	6900	12600
ARCT－4	16830	8200	17910
ARCT－5	19560	9500	20660
ARCT－6	23680	10830	21540

□ カバー（標準色－アルミ・樹脂複合板3．0t．指定色－アルミ板1．5t）

標準サイズは500までです．600は特注品になります

□ カバー インサイド

TARCI－□．TARCSI－□ 垂直立ち上がり 図面 A－5 TARCSIは3枚1組になっています



型 番	標準色	指定色	型 番	標準色	指定色
TAR（MAR）CI－2	1520	3620	TARCSI－2	1810	3530
TAR（MAR）CI－3	2070	4440	TARCSI－3	1960	3950
TAR（MAR）CI－4	2620	5190	TARCSI－4	2110	4360
TAR（MAR）CI－5	3180	5810	TARCSI－5	2260	5040
TAR（MAR）CI－6	3730	6900	TARCSI－6	2410	5320

□ カバー アウトサイド

TAR型・MAR型共通品（ARCO） 2枚1組

ARCO－□．ARCSO－□ 垂直立ち下がり 図面 A－5 TARSCOはTAR型専用品です



型 番	標準色	指定色	型 番	標準色	指定色
ARCO－2	3060	7100	TARCSO－2	1720	4110
ARCO－3	4160	8330	TARCSO－3	2350	5480
ARCO－4	5260	9560	TARCSO－4	2980	6300
ARCO－5	6360	10800	TARCSO－5	3610	7950
ARCO－6	7460	12720	TARCSO－6	4240	8770

□ カバー 上下自在

TARCV－□

TAR型・MAR型共通品

上下自在継ぎ手 TAR－02を使用した場所につかいます

図面 A－5



標準品はカバー中央にスリットが入っていて曲げて使用します

型 番	標準色	指定色
ARCV－2	1660	3900
ARCV－3	2060	4490
ARCV－4	2600	5220
ARCV－5	3140	6100
ARCV－6	3670	6910

□ ラックエンド

TAR－09－□□□

標準サイズは500までです．600は特注品になります

図面 A－7

型 番	TAR用 標準色	TAR用 指定色	MAR用 標準色	MAR用 指定色
TAR（MAR）－09－200	1550	1940	2160	2700
TAR（MAR）－09－300	1720	2150	2610	3260
TAR（MAR）－09－400	2110	2640	2940	3680
TAR（MAR）－09－500	2500	3130	3160	3950
TAR（MAR）－09－600	3000	3750	3500	4380

□セパレーター・セパ止め

TARF－□

セパレーター・SUSセパ止め金具はラック内部で使用するため指定色はありません

図面 A－7

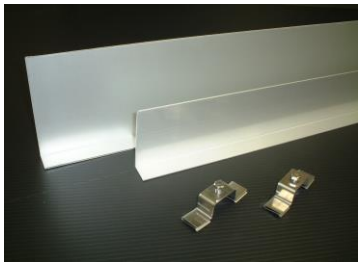

セパレーター

型 番	全長	標準品
TARF－1	3m	3170
MARF－1	3m	6000

SUSセパ止め金具

型 番	材質	標準品
TARF－2	SUS304	333

フィーダーラック TAR型 （H＝100） 標準色 アイボリー色

⚠ ご注意・・・・販売単位は片側1個からですので 組でのご注文の際は 担当者にお伝えください

□ 接続金具 直線用

図面 A－7

型 番	標準色	指定色
TAR－01	550	690

□ 接続金具 上下自在用

図面 A－7

型 番	標準色	指定色
TAR－02	1290	1610

□ 接続金具 左右自在用

図面 A－7

型 番	標準色	指定色
TAR－03	1200	1500

□ 接続金具 45°用

図面 A－7

型 番	標準色	指定色
TAR－45	590	740

□ 接続金具 幅違い用

図面 A－7

幅の違うラック同士の接続に使用します

型 番	違い幅	標準色	指定色
TAR－11－50	50	1200	1500
TAR－11－100	100	1380	1720
TAR－11－150	150	1620	2020
TAR－11－200	200	1800	2250

□ 接続金具 垂直固定用

□ 接続金具 水平直角

□ 接続金具 垂直直角

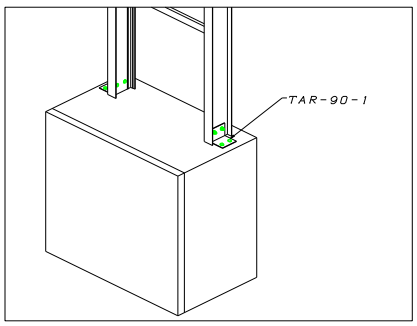

TAR－90－1施工例

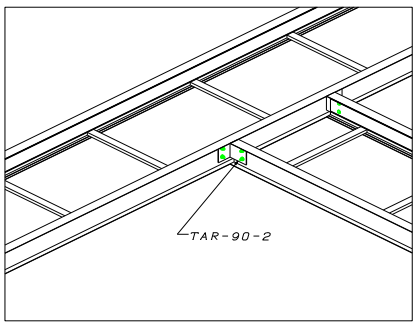

TAR－90－2施工例

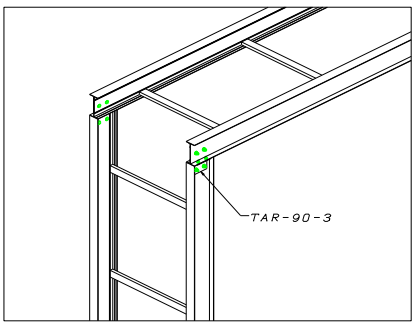

TAR－90－3施工例

型 番	標準色	指定色
TAR－90－1	840	1050
TAR－90－2	840	1050
TAR－90－3	810	1010

フィーダーラック　TAR型・MAR型共通品

□ SUSラック固定金具

取付方法は3タイプ

□ AR－04D

□ AR－04IN

□ AR－04

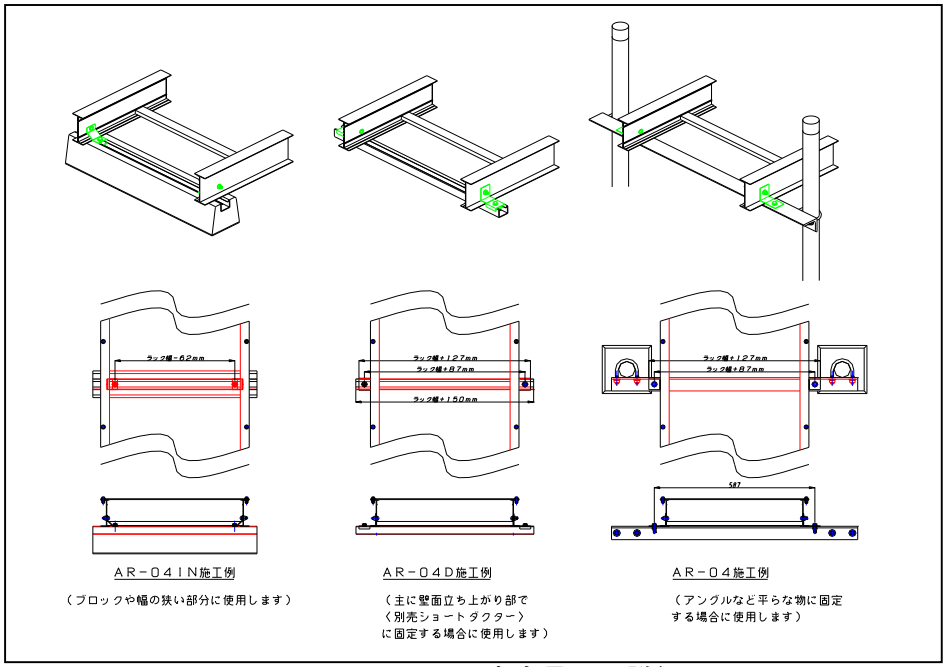

AR－04IN施工例
（ブロックや幅の狭い部分に使用します）

AR－04D施工例
（主に壁面立ち上がり部で
〈別売ショートダクター〉
に固定する場合に使用します）

AR－04施工例
（アングルなど平らな物に固定
する場合に使用します）

SUSラック固定金具取付詳細図

図面　A－7

型　番	販売単位	標準品	指定色
AR－04D	片側1個	610	900
AR－04IN	片側1個	520	無し
AR－04	片側1個	530	800

⚠ ご注意・・・・販売単位は片側1個からですので　組でのご注文の際は　担当者にお伝えください

□ ベースマン　　標準品（3tゴムマット付）　図面　A－9

□ SDL－□□□



新発売　H70ﾀｲﾌﾟ
3種類　150　300　500

型　番	有効幅・高さ	箱入数	標準品	10t　防震ゴム付
SDL－150(H70)	150XH70	4	1506	1746
SDL－300(H70)	300XH70	2	2080	2561
SDL－500(H70)	500XH70	2	3179	3907
SDL－150	150XH100	4	1506	1746
SDL－200	200XH100	4	1710	1989
SDL－300	300XH100	2	2080	2561
SDL－400	400XH100	2	2346	3071
SDL－500	500XH100	2	3179	3907
SDL－600	600XH100	1	3770	5414
SDL－700	700XH100	1	4410	6014

ドブショートダクター　　図面　A－9

TARD1－□

指定色は亜鉛メッキ鋼板に
ウレタン塗装仕上げ
アンカーピッチは全長－150mm

アンカーはM8かM10を御使用下さい

型　番	適合ラック	高さ・全長	ドブメッキ	指定色
TARD1－2	200	30・350	566	925
TARD1－3	300	30・450	610	1089
TARD1－4	400	30・550	765	1306
TARD1－5	500	30・650	920	1522
TARD2－2	200	45・350	702	1124
TARD2－3	300	45・450	770	1297
TARD2－4	400	45・550	1005	1546
TARD2－5	500	45・650	1240	1794
TARD3－2	200	75・350	980	1631
TARD3－3	300	75・450	1093	1853
TARD3－4	400	75・550	1490	2273
TARD3－5	500	75・650	1886	2692

フィーダーラック MAR型 （H＝150） 標準色 アイボリー色

フィーダーラック 直線

MARS－□□□－□ （2m）
MARS－□□□ （3m）

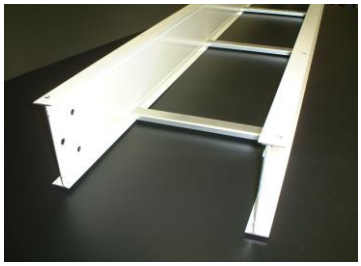

型 番	有効幅	外 寸	標準色	指定色
MARS－200－2	198	243x150x2000	8460	14920
MARS－300－2	298	343x150x2000	8690	15240
MARS－400－2	398	443x150x2000	8820	15430
MARS－500－2	498	543x150x2000	9070	15620
MARS－600－2	598	643x150x2000	9300	16070
MARS－200	198	243x150x3000	11770	21640
MARS－300	298	343x150x3000	12140	22090
MARS－400	398	443x150x3000	12490	22360
MARS－500	498	543x150x3000	12860	22640
MARS－600	598	643x150x3000	13240	23280

フィーダーラック L型

MARL－□□□ 水平90°曲がり

型 番	有効幅	標準色	指定色
MARL－200	198	6920	10240
MARL－300	298	7240	10950
MARL－400	398	7560	11450
MARL－500	498	7700	11780
MARL－600	598	8020	12490

両端を直線に接続する場合MAR－01とMAR－45が2個づつ必要です

フィーダーラック T型

MART－□□□ 水平T型分岐
注・・写真はTAR

型 番	有効幅	標準色	指定色
MART－200	198	8240	12800
MART－300	298	8760	13550
MART－400	398	9300	14320
MART－500	498	9840	15100
MART－600	598	10100	15600

3分岐全てを直線に接続する場合MAR－01が2個とMAR－45が6個が必要です

フィーダーラック 垂直

MARIN－□□□ 垂直立ち上がり

型 番	有効幅	外 寸	標準色	指定色
MARIN－200	198	243x550x550	13570	16970
MARIN－300	298	343x550x550	14400	18000
MARIN－400	398	443x550x550	14500	18130
MARIN－500	498	543x550x550	14600	18250
MARIN－600	598	643x550x550	14700	18380

フィーダーラック 垂直

MAROUT－□□□ 垂直立ち下がり

型 番	有効幅	外 寸	標準色	指定色
MAROUT－200	198	243x550x550	13570	16970
MAROUT－300	298	343x550x550	14400	18000
MAROUT－400	398	443x550x550	14500	18130
MAROUT－500	498	543x550x550	14600	18250
MAROUT－600	598	643x550x550	14700	18380

フィーダーラック　MAR型　（H＝150）　標準色　アイボリー色

⚠ ご注意・・・・販売単位は片側1個からですので　組でのご注文の際は　担当者にお伝えください

□ 接続金具　　直線用
図面　A－8



型　番	標準色	指定色
MAR－01	850	1070

□ 接続金具　上下自在用
図面　A－8

型　番	標準色	指定色
MAR－02	2410	3020

□ 接続金具　左右自在用
図面　A－8

型　番	標準色	指定色
MAR－03	2580	3230

□ 接続金具　45˚用
図面　A－8

型　番	標準色	指定色
MAR－45	920	1150

□ 接続金具　90˚用（BOXや盤など）
図面　A－8　注・・写真はTAR

型　番	標準色	指定色
MAR－90－1	1210	1520

□ 接続金具　90˚用（ラックとラック）
図面　A－8　注・・写真はTAR

型　番	標準色	指定色
MAR－90－2	1270	1590

□ 接続金具　幅違い用
図面　A－8

幅の違うラック同士の接続に使用します

型　番	違い幅	標準色	指定色
MAR－11－50	50	1800	2250
MAR－11－100	100	2100	2630
MAR－11－150	150	2350	2940
MAR－11－200	200	2590	3240

フィーダーラック用アースボンド・他

□ アースボンド　　TME□□－□B　（2本セットのボルト付）

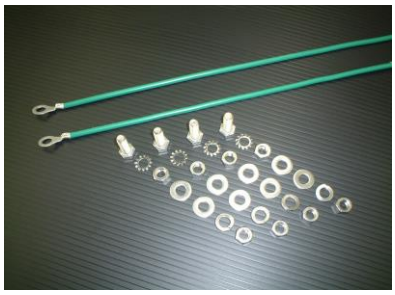

型　番	全　長	添付ボルト　SUS	価　格
TME55－3B	300L	TMB　2組	714
TME55－4B	400L	〃	829
TME14－3B	300L	〃	1114
TME14－4B	400L	〃	1286

セット内容（アースボンド2本．TMB．2組）

□ アースボンド　　TME□□－□　　ボンド線1本のみ

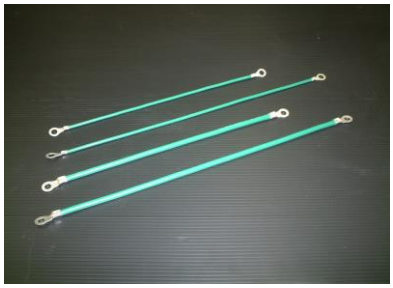

型　番	全　長	添付ボルト　SUS	価　格
TME55－3	300L	無　し	200
TME55－4	400L	〃	257
TME14－3	300L	〃	400
TME14－4	400L	〃	486

□ アースボンド用ボルト　　TMB　　1袋2組入り

型　番	梱包内容　（1袋）	価　格
TMB	SUSM8X25．2本　NT4．W4．SW2．外歯W2	157

ご注意　当社のアルミフィーダーラックに使用する　アースボンド用ボルトは
国土交通省仕様に基づき　ステンレス製M8ボルトを使用しております



取付図

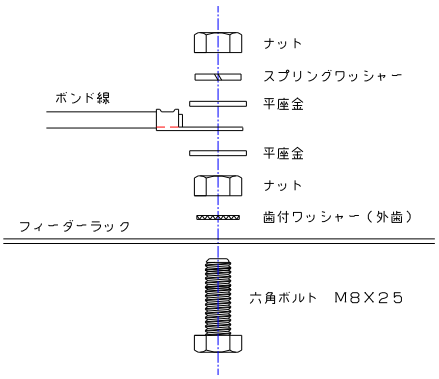

取付手順図

□ SUSインサートナット



M8価格
110
M10価格
120
M12価格
130

□ 補修スプレー・補修塗料

スプレー
800
補修缶
430

フィーダーラック支持柱　1本柱（65A）

□ 支持柱は溶融亜鉛メッキ仕上げ　□ ブロックは現場で生コンを注入しなくていい構造に なっているた現場での作業時間の短縮が図れ、すぐに ラック工事に進む事が出来ます。

フィーダーラック支持柱
（ブロックタイプ）
図面　A－10
TARBL－□□□
65A　1本柱

型　番	適合ラック幅	ブロックサイズ	ポールサイズ	上部W	価格
TARBL－2	W200	250x250x450	65AX2750L	350	32000
TARBL－3	W300	250x250x450	65AX2750L	450	32400
TARBL－4	W400	250x250x450	65AX2750L	550	33100
TARBL－5	W500	250x250x450	65AX2750L	650	33800
TARBL－6	W600	250x250x450	65AX2750L	750	34500

フィーダーラック支持柱
（アンカータイプ）
図面　A－11
TARBA－□□□
65A　1本柱

型　番	適合ラック幅	ベースサイズ	ポールサイズ	上部W	価格
TARBA－2	W200	250250x9t	65AX2750L	350	30030
TARBA－3	W300	250250x9t	65AX2750L	450	30430
TARBA－4	W400	250250x9t	65AX2750L	550	31130
TARBA－5	W500	250250x9t	65AX2750L	650	31830
TARBA－6	W600	250250x9t	65AX2750L	750	32530

フィーダーラック門型ラック支持柱 （50A）

□ 支持柱は溶融亜鉛メッキ仕上げ □ ブロックは現場で生コンを注入しなくていい構造に なっているた
現場での作業時間の短縮が図れ、すぐに ラック工事に進む事が出来ます。
ラックだけでなく 盤などの取付にも適しています（各部品をバラで販売いたします） 盤取付施工例写真

フィーダーラック門型ラック支持柱
（ブロックタイプ）
図面 A－12
TARDBL－□□□

型 番	適合ラック幅	ブロックサイズ	ポールサイズ	アングルW	価格
TARDBL－2	W200	180x180x450	50AX2750L	600	39240
TARDBL－3	W300	180x180x450	50AX2750L	700	39470
TARDBL－4	W400	180x180x450	50AX2750L	800	39840
TARDBL－5	W500	180x180x450	50AX2750L	900	40240
TARDBL－6	W600	180x180x450	50AX2750L	1000	40780

フィーダーラック門型ラック支持柱
（アンカータイプ）
図面 A－13
TARDBA－□□□

盤取付施工例写真

型 番	適合ラック幅	ベースサイズ	ポールサイズ	アングルW	価格
TARDBA－2	W200	250250x9t	50AX2750L	600	32530
TARDBA－3	W300	250250x9t	50AX2750L	700	32760
TARDBA－4	W400	250250x9t	50AX2750L	800	33130
TARDBA－5	W500	250250x9t	50AX2750L	900	33530
TARDBA－6	W600	250250x9t	50AX2750L	1000	34070

フィーダーラック直線 （TAR型・MAR型） 寸法図　　標準色 アイボリー色

A
|
1

□ フィーダーラック 直線

TAR型ラック　TARS－□□□－□
　　TARS－□□□

MAR型ラック　MARS－□□□－□
　　MARS－□□□



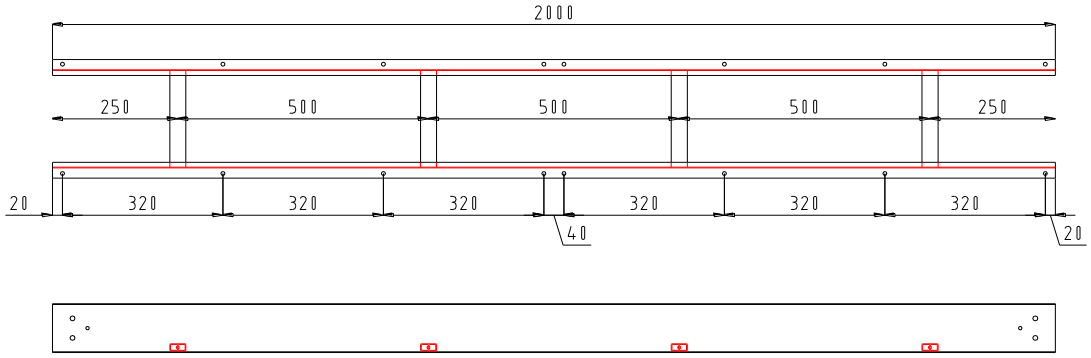

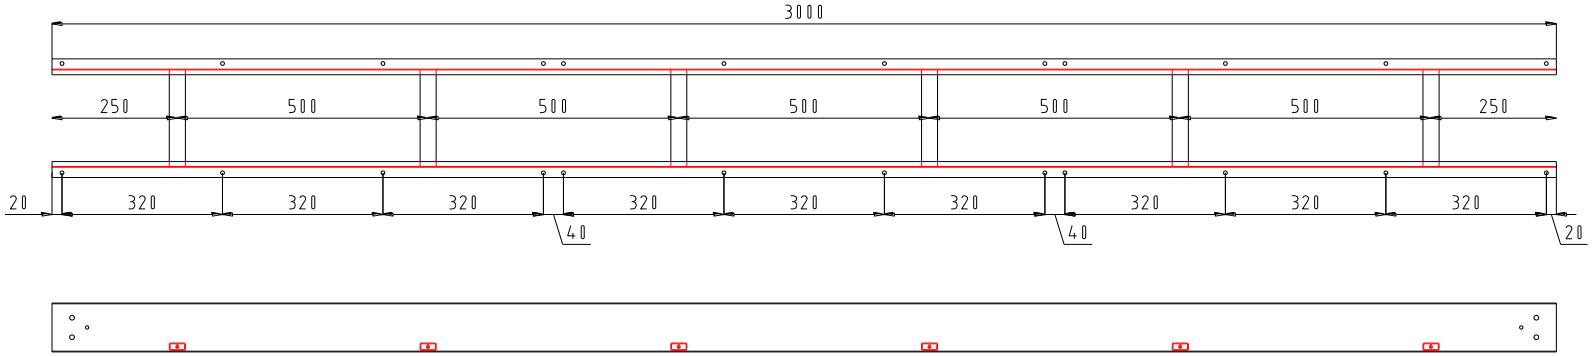

TAR型フィーダーラック（H＝100）

型　番	全長（mm）	W（mm）
TARS－200－2	2000	243
TARS－300－2	2000	343
TARS－400－2	2000	443
TARS－500－2	2000	543
TARS－600－2	2000	643
TARS－200	3000	243
TARS－300	3000	343
TARS－400	3000	443
TARS－500	3000	543
TARS－600	3000	643

MAR型フィーダーラック（H＝150）

型　番	全長（mm）	W（mm）
MARS－200－2	2000	243
MARS－300－2	2000	343
MARS－400－2	2000	443
MARS－500－2	2000	543
MARS－600－2	2000	643
MARS－200	3000	243
MARS－300	3000	343
MARS－400	3000	443
MARS－500	3000	543
MARS－600	3000	643

フィーダーラック水平L型･T型 （TAR型･MAR型） 寸法図　　標準色　アイボリー色

A
|
2

□　フィーダーラック　水平９０°曲がり・Ｔ型分岐

ＴＡＲ型ラック　ＴＡＲＬ－□□□
ＭＡＲ型ラック　ＭＡＲＬ－□□□

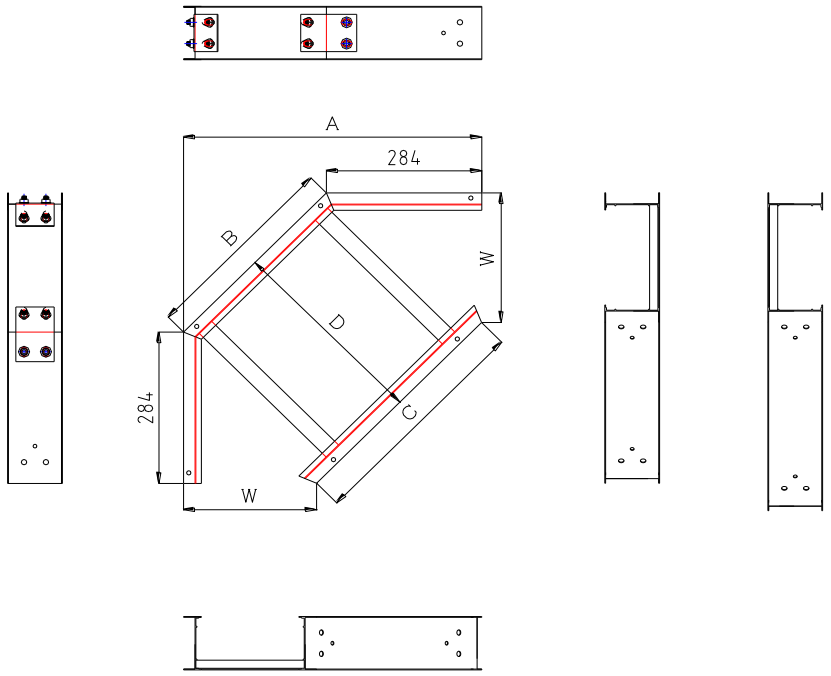

ＴＡＲ型ラック　ＴＡＲＴ－□□□
ＴＡＲ型ラック　ＭＡＲＴ－□□□

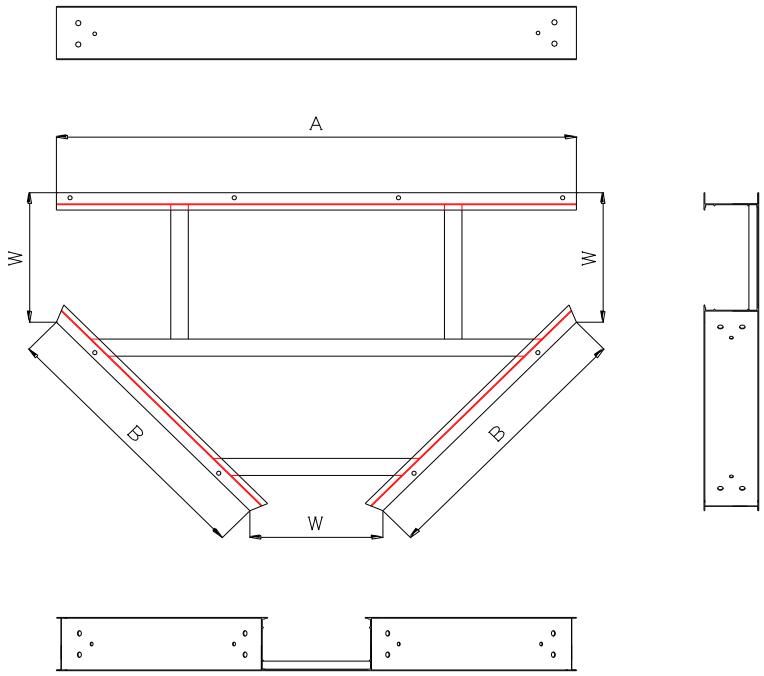

水平９０°曲がり　（Ｈ＝１００・１５０）

型　番	A	B	C	D	W
(T・M) ARL－200	545	369	426	372	243
(T・M) ARL－300	645	510	426	443	343
(T・M) ARL－400	745	652	426	514	443
(T・M) ARL－500	845	793	426	584	543
(T・M) ARL－600	945	935	426	655	643

Ｔ型分岐（Ｈ＝１００・１５０）

型　番	A	B	W
(T・M) ART－200	950	500	243
(T・M) ART－300	1050	500	343
(T・M) ART－400	1150	500	443
(T・M) ART－500	1250	500	543
(T・M) ART－600	1350	500	643

A
I
3

□ フィーダーラック 垂直曲がり（インサイド・アウトサイド）

TAR型ラック TARIN−□□□
TAR型ラック MARIN−□□□

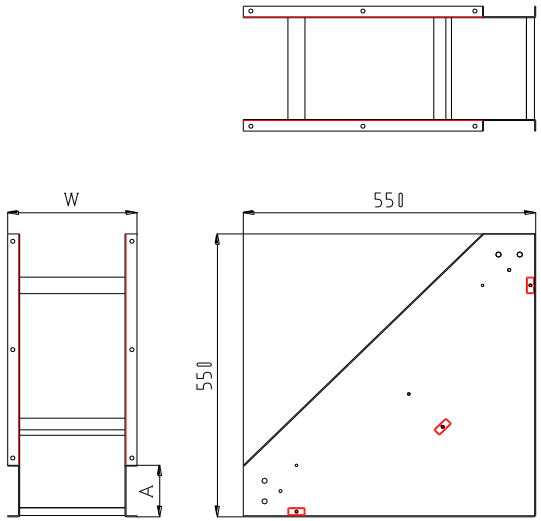

TAR型ラック TAROUT−□□□
MAR型ラック MAROUT−□□□

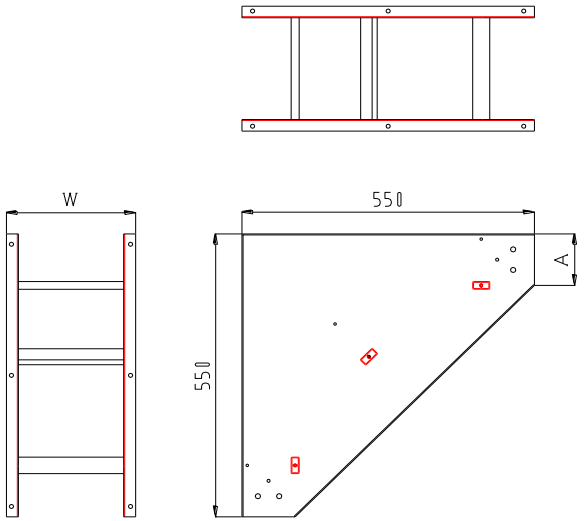

インサイド （H＝100・150）

型 番	A（mm）	W（mm）
TARIN−200	100	243
TARIN−300	100	343
TARIN−400	100	443
TARIN−500	100	543
TARIN−600	100	643
MARIN−200	150	243
MARIN−300	150	343
MARIN−400	150	443
MARIN−500	150	543
MARIN−600	150	643

アウトサイド（H＝100・150）

型 番	A（mm）	W（mm）
TAROUT−200	100	243
TAROUT−300	100	343
TAROUT−400	100	443
TAROUT−500	100	543
TAROUT−600	100	643
MAROUT−200	150	243
MAROUT−300	150	343
MAROUT−400	150	443
MAROUT−500	150	543
MAROUT−600	150	643

フィーダーラック スモールインサイド・アウトサイド TAR型 寸法図

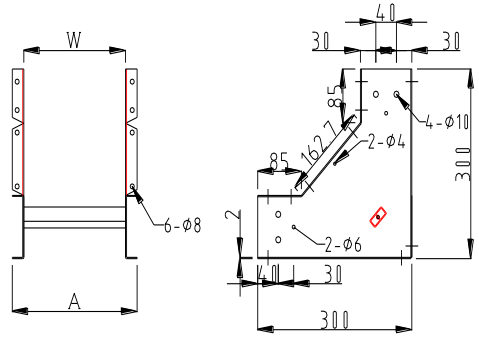

品名	納期区分	A	W
TARSIN-200	標準品	243	198
TARSIN-300	標準品	343	298
TARSIN-400	標準品	443	398
TARSIN-500	標準品	543	498
TARSIN-600	標準品	643	598

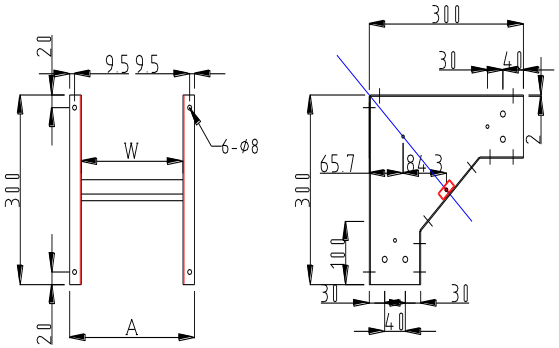

品名	納期区分	A	W
TARSOUT-200	標準品	243	198
TARSOUT-300	標準品	343	298
TARSOUT-400	標準品	443	398
TARSOUT-500	標準品	543	498
TARSOUT-600	標準品	643	598

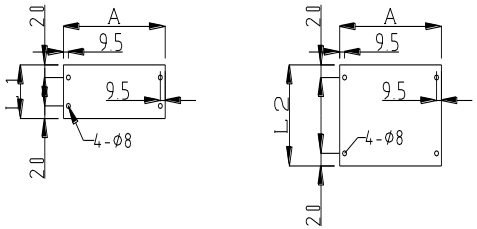

品名	納期区分	A	L1	L2
TARCSI-2	標準品	243	85	160
TARCSI-3	標準品	343	85	160
TARCSI-4	標準品	443	85	160
TARCSI-5	標準品	543	85	160
TARCSI-6	標準品	643	85	160



品名	納期区分	A	L
TARCSO-2	標準品	243	300
TARCSO-3	標準品	343	300
TARCSO-4	標準品	443	300
TARCSO-5	標準品	543	300
TARCSO-6	標準品	643	300

フィーダーラック用カバー （TAR型・MAR型） 寸法図

A－5

□ フィーダーラックカバー

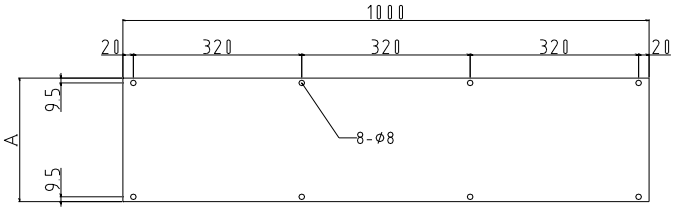

直線カバー （TAR・MAR共通） ARCS－□

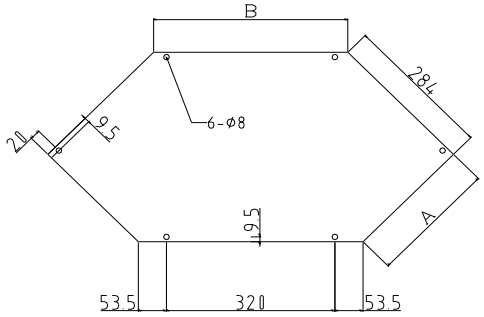

L型カバー （TAR・MAR共通） ARCL－□

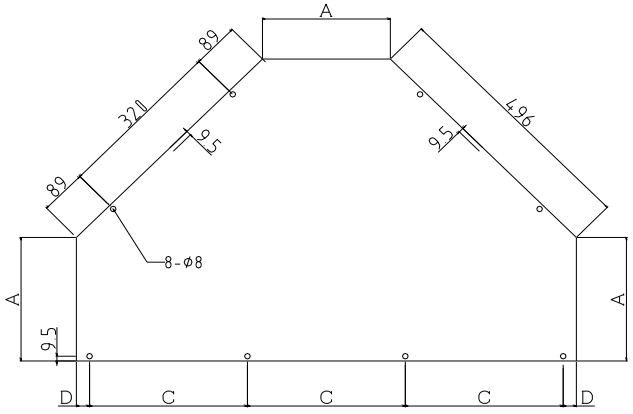

T型カバー （TAR・MAR共通） ARCT－□

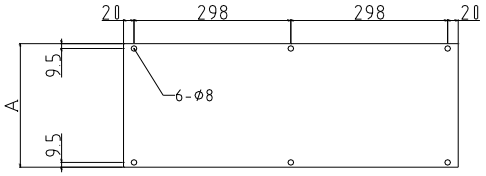

インサイドカバー TARCI－□
（TAR専用）

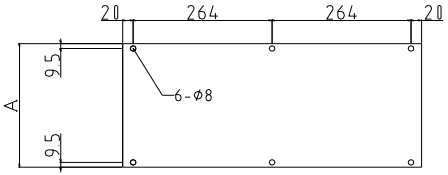

インサイドカバー MARCI－□
（MAR専用）

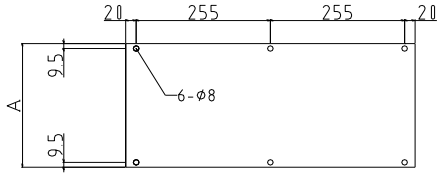

アウトサイドカバー （TAR・MAR共通）
ARCO－□

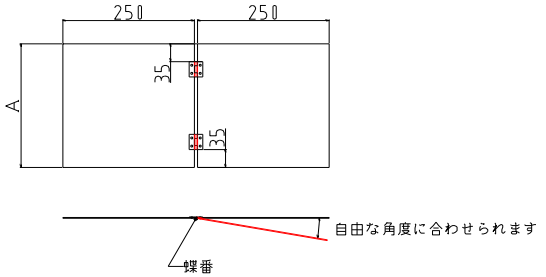

上下自在用カバー （TAR・MAR共通）
ARCV－□

品名	納期区分	A	B	C	D
ARC（S・L・T・I・O・V）－ 2	標準品	243	369	300	25
ARC（S・L・T・I・O・V）－ 3	標準品	343	510	320	45
ARC（S・L・T・I・O・V）－ 4	標準品	443	651	320	95
ARC（S・L・T・I・O・V）－ 5	標準品	543	792	320	195
ARC（S・L・T・I・O・V）－ 6	受注生産品	643	933	320	35

A－6

□　フィーダーラックドブ縞板カバー（３．２ｔ）

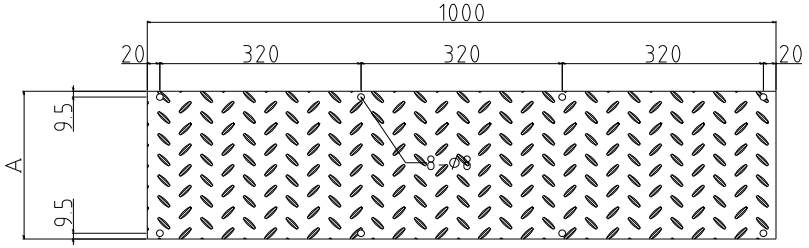

直線カバー　（ＴＡＲ・ＭＡＲ共通）　ＡＲＺＣＳ－□

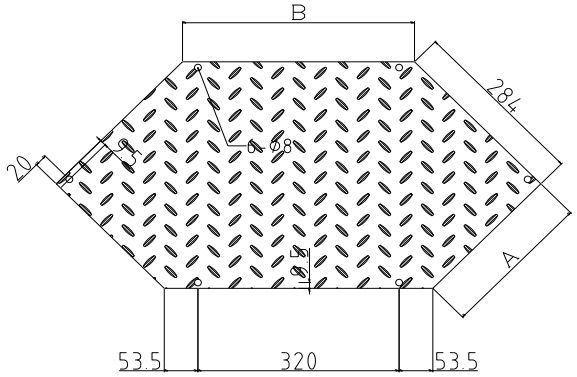

Ｌ型カバー　（ＴＡＲ・ＭＡＲ共通）　ＡＲＺＣＬ－□

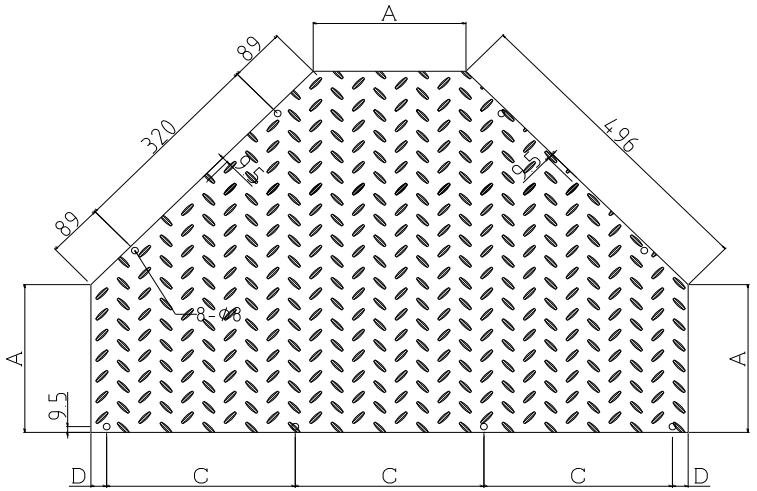

Ｔ型カバー　（ＴＡＲ・ＭＡＲ共通）　（ＴＡＲＣＴ・ＭＡＲＣＴ）－□

品　名	納期区分	A	B	C	D
ＡＲＺＣ（Ｓ・Ｌ・Ｔ）－２	受注生産品	２４３	３６９	３００	２５
ＡＲＺＣ（Ｓ・Ｌ・Ｔ）－３	受注生産品	３４３	５１０	３２０	４５
ＡＲＺＣ（Ｓ・Ｌ・Ｔ）－４	受注生産品	４４３	６５１	３２０	９５
ＡＲＺＣ（Ｓ・Ｌ・Ｔ）－５	受注生産品	５４３	７９２	３２０	１９５
ＡＲＺＣ（Ｓ・Ｌ・Ｔ）－６	受注生産品	６４３	９３３	３２０	３５

A－7

□ フィーダーラックＴＡＲ型付属品



直線継ぎ手　ＴＡＲ－０１



上下自在継ぎ手　ＴＡＲ－０２



左右自在継ぎ手　ＴＡＲ－０３





４５°継ぎ手　ＴＡＲ－４５



９０°継ぎ手　ＴＡＲ－９０



ＳＵＳラック固定金具　ＡＲ－０４



ＳＵＳラック固定金具　ＡＲ－０４　Ｄ



ＳＵＳラック固定金具　ＡＲ－０４　ＩＮ



幅ちがい継ぎ手　ＴＡＲ－１１－□

品名	A
ＴＡＲ－１１－５０	５０
ＴＡＲ－１１－１００	１００
ＴＡＲ－１１－１５０	１５０
ＴＡＲ－１１－２００	２００

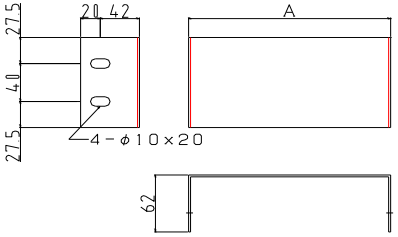

ラックエンド　ＴＡＲ－０９－□

品名	A
ＴＡＲ－０９－２００	２０６
ＴＡＲ－０９－３００	３０６
ＴＡＲ－０９－４００	４０６
ＴＡＲ－０９－５００	５０６
ＴＡＲ－０９－６００	６０６
ＴＡＲ－０９－７００	７０６

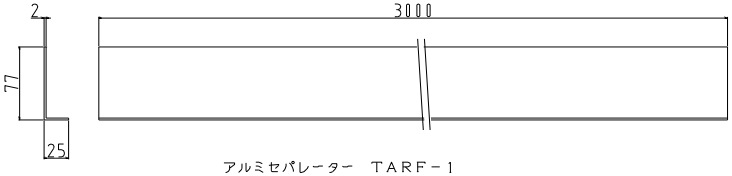

アルミセパレーター　ＴＡＲＦ－１

A－8

□ フィーダーラックＭＡＲ型付属品

直線継ぎ手
MAR－01



上下自在継ぎ手
MAR－02

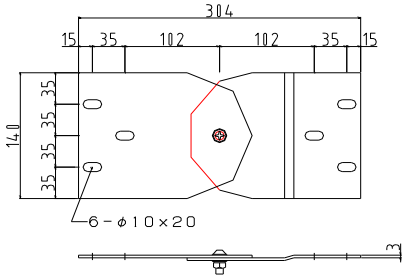

左右自在継ぎ手
MAR－03



45° 継ぎ手
MAR－45

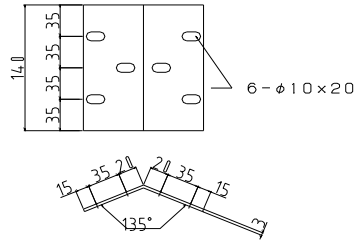

90° 継ぎ手
MAR－90





SUSラック固定金具　AR－04



SUSラック固定金具　AR－04　D



SUSラック固定金具　AR－04　IN



幅ちがい継ぎ手　MAR－11－□

品名	A
MAR－11－50	50
MAR－11－100	100
MAR－11－150	150
MAR－11－200	200

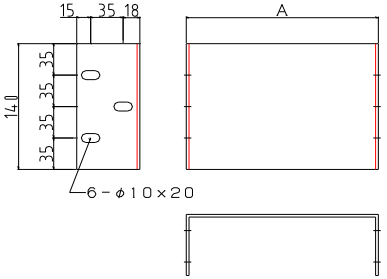

ラックエンド　TAR－09－□

品名	A
MAR－09－200	207
MAR－09－300	307
MAR－09－400	407
MAR－09－500	507
MAR－09－600	607
MAR－09－700	707

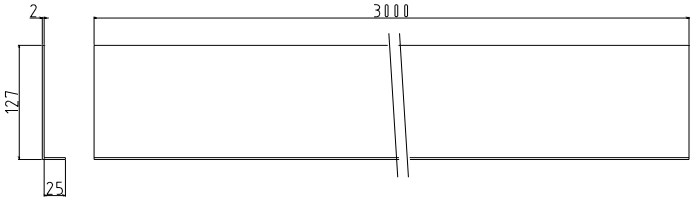

アルミセパレーター　MARF－1

フィーダーラック用ドブショートダクター　寸法図

□　ドブショートダクター

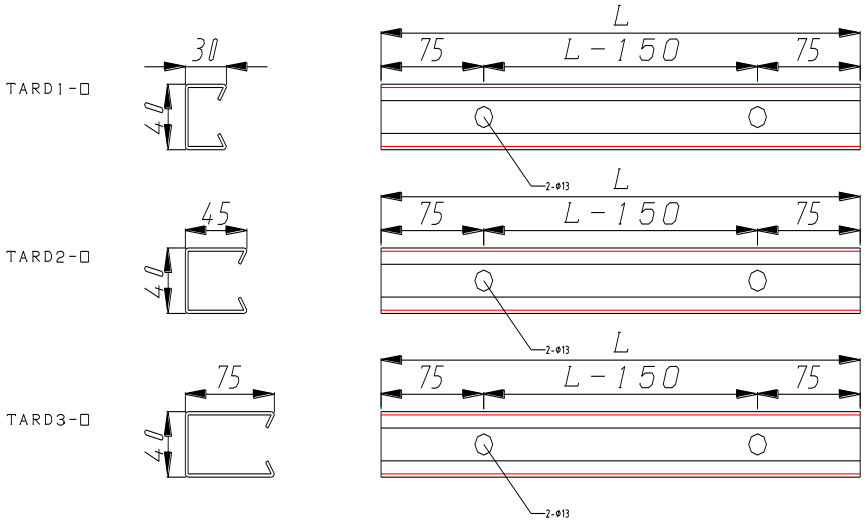

品　名	適用ラック	高さ	L	適用アンカー
TARD1－2	(TARS・MARS)－200	30	350	M8・M10
TARD1－3	(TARS・MARS)－300	30	450	M8・M10
TARD1－4	(TARS・MARS)－400	30	550	M8・M10
TARD1－5	(TARS・MARS)－500	30	650	M8・M10
TARD1－6	(TARS・MARS)－600	30	750	M8・M10
TARD2－2	(TARS・MARS)－200	45	350	M8・M10
TARD2－3	(TARS・MARS)－300	45	450	M8・M10
TARD2－4	(TARS・MARS)－400	45	550	M8・M10
TARD2－5	(TARS・MARS)－500	45	650	M8・M10
TARD2－6	(TARS・MARS)－600	45	750	M8・M10
TARD3－2	(TARS・MARS)－200	75	350	M8・M10
TARD3－3	(TARS・MARS)－300	75	450	M8・M10
TARD3－4	(TARS・MARS)－400	75	550	M8・M10
TARD3－5	(TARS・MARS)－500	75	650	M8・M10
TARD3－6	(TARS・MARS)－600	75	750	M8・M10

仕上げ・・・溶融亜鉛メッキ（切断・穴加工部はローバル仕上げ）　　板厚・・・2t

□　ベースマン　SDL－□□□（H70）

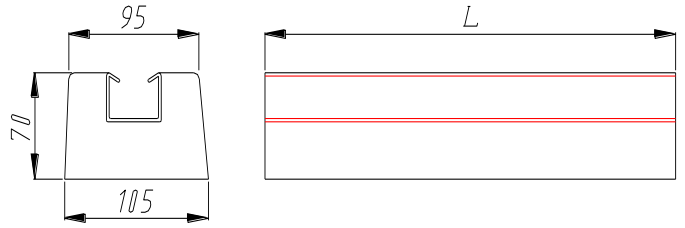

型　番	L寸法	箱入り数
SDL－150	150	4
SDL－300	300	2
SDL－500	500	2

□　ベースマン　SDL－□□□

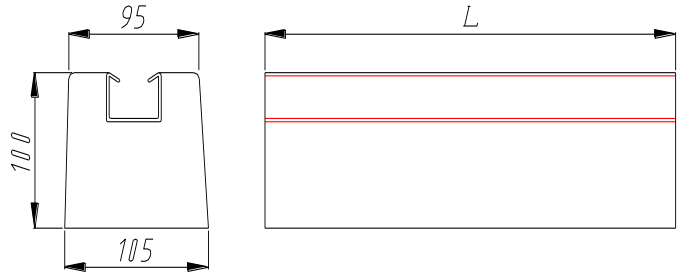

型　番	L寸法	箱入り数
SDL－150	150	4
SDL－200	200	4
SDL－300	300	2
SDL－400	400	2
SDL－500	500	2
SDL－600	600	1
SDL－700	700	1

フィーダーラック用ラック支持柱 （65A，1本柱） 寸法図

□ フィーダーラック支持柱　６５Ａブロックタイプ

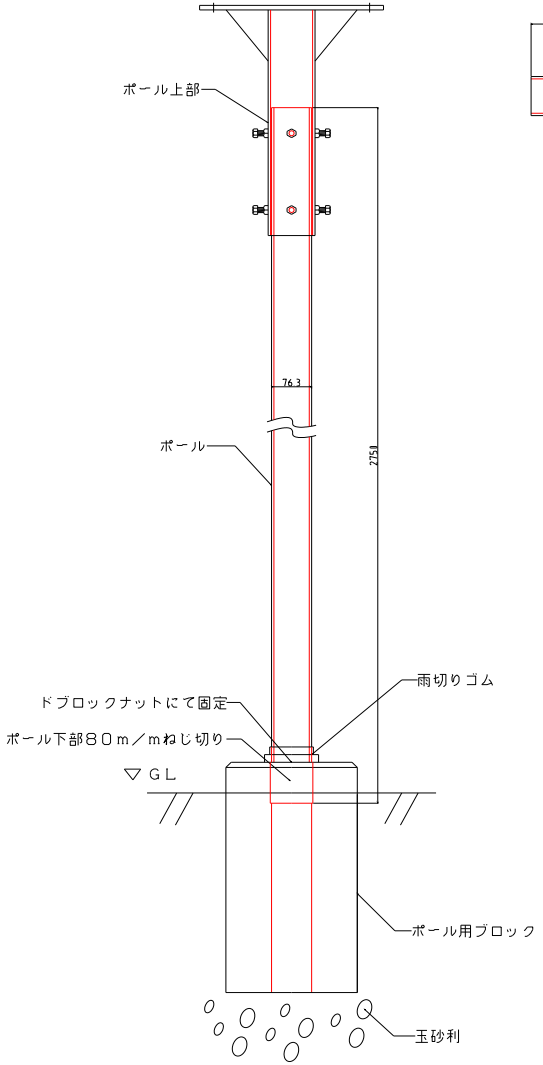



ポール　（６５Ａ）







ポール上部



ポール用ブロック

ラック支持柱（ブロックタイプ）１組の部材

ポール上部×１個　　雨切りゴム×１個
ポール×１本　ドブロックナット×１個
ポール用ブロック×１個

品　名	適用ラック	L	A
（TARBL・MARBL）－2	（TARS・MARS）－ 200	350	60
（TARBL・MARBL）－3	（TARS・MARS）－ 300	450	100
（TARBL・MARBL）－4	（TARS・MARS）－ 400	550	150
（TARBL・MARBL）－5	（TARS・MARS）－ 500	650	200
（TARBL・MARBL）－6	（TARS・MARS）－ 600	750	250
（TARBL・MARBL）－7	（TARS・MARS）－ 700	850	300

フィーダーラック用ラック支持柱 （65A，1本柱） 寸法図

□ フィーダーラック支持柱 ６５Ａアンカータイプ

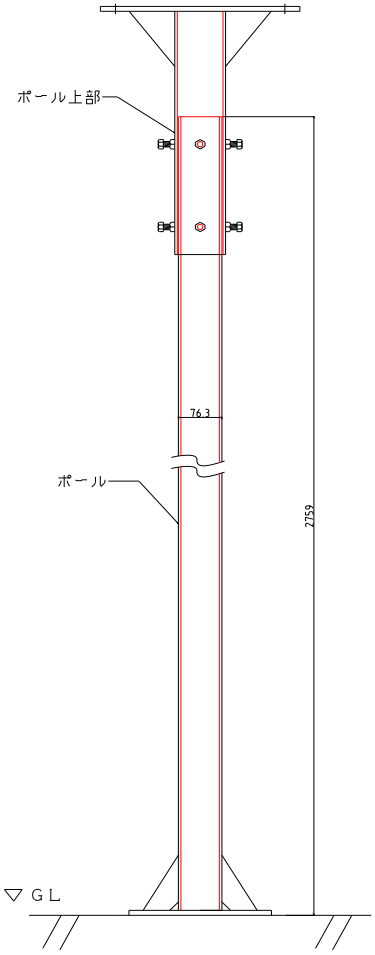

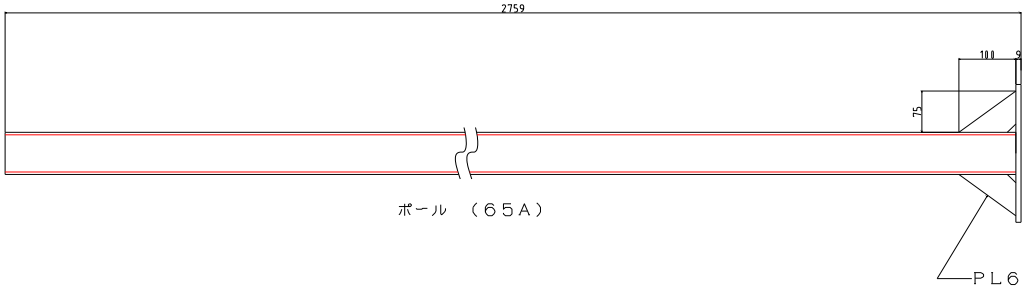





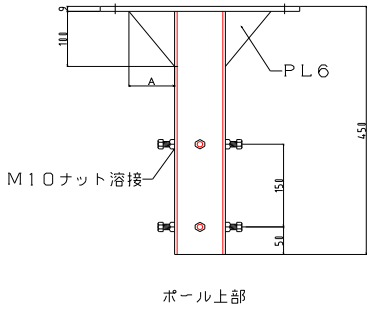

品　名	適用ラック	L	A
（TARBA・MARBA）－２	（TARS・MARS）－２００	３５０	６０
（TARBA・MARBA）－３	（TARS・MARS）－３００	４５０	１００
（TARBA・MARBA）－４	（TARS・MARS）－４００	５５０	１５０
（TARBA・MARBA）－５	（TARS・MARS）－５００	６５０	２００
（TARBA・MARBA）－６	（TARS・MARS）－６００	７５０	２５０
（TARBA・MARBA）－７	（TARS・MARS）－７００	８５０	３００

フィーダーラック用門型ラック支持柱 （ブロックタイプ） 寸法図

□ 門型フィーダーラック支持柱 50Aブロックタイプ

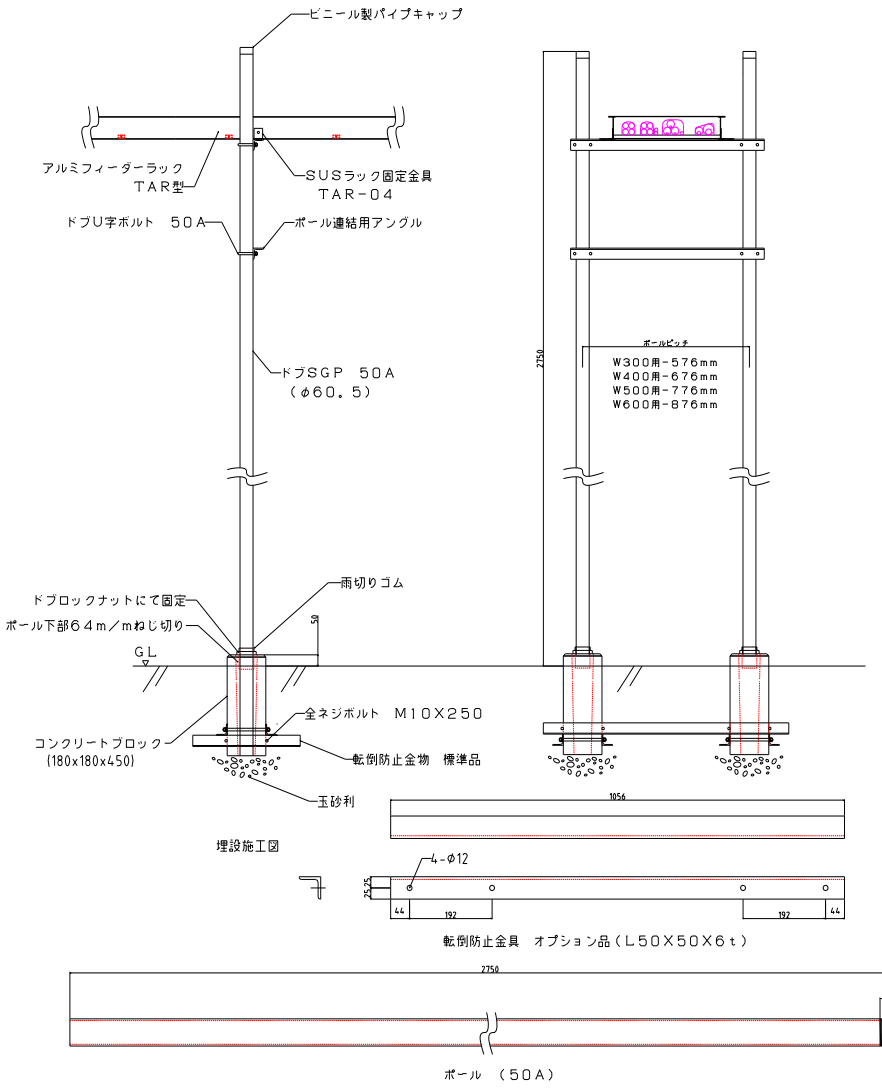



雨切りゴム

ドブU字ボルト M10
（50A）





ポール用ブロック

ビニール製パイプキャップ

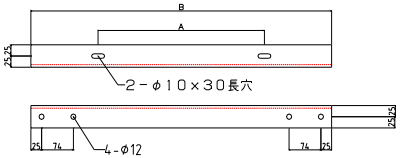

ポール連結用アングル（L50X50X6t）



転倒防止金具（L50X50X4t）



盤取付用ダクター（Z-D1）
Uボルト50A×2本付
（オプション品）

品 名	適用ラック	A	B
TARDBL-3	TARS-300	370	700
TARDBL-4	TARS-400	470	800
TARDBL-5	TARS-500	570	900
TARDBL-6	TARS-600	670	1000

ラック支持柱（ブロックタイプ）1組の部材
ポール連結用アングル×2本
連結アングル用Uボルト×4個（NT2，W2，SW2）
ポール×2本
ポール用ブロック×2個
雨切りゴム×2個
ドブロックナット×2個（G54用）
ビニール製パイプキャップ×2個
転倒防止アングル×4本
全ネジボルトM10X250×4組（NT2，W2，SW）

フィーダーラック用門型ラック支持柱 （アンカータイプ） 寸法図

□ 門型フィーダーラック支持柱 ５０Ａアンカータイプ

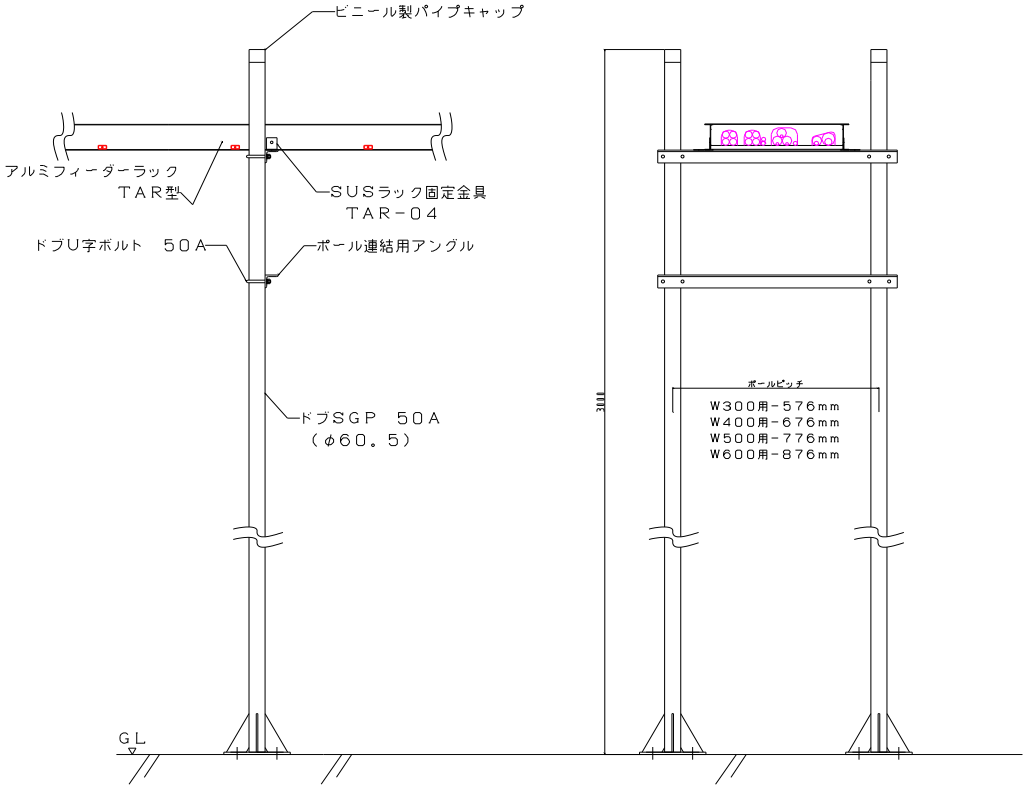

施工図



ビニール製パイプキャップ

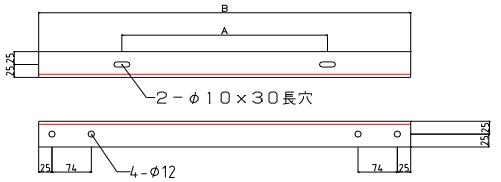

ポール連結用アングル（Ｌ５０Ｘ５０Ｘ６ｔ）



ドブU字ボルト Ｍ１０
（５０Ａ）



盤取付用ダクター（Ｚ−Ｄ１）
Ｕボルト５０Ａ×２本付
（オプション品）

品 名	適用ラック	A	B
TARDBA−３	TARS−300	370	700
TARDBA−４	TARS−400	470	800
TARDBA−５	TARS−500	570	900
TARDBA−６	TARS−600	670	1000

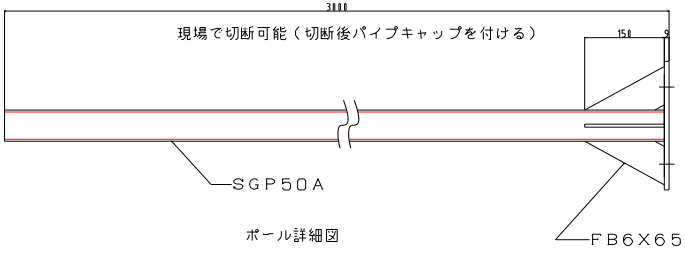

ポール詳細図



ラック支持柱（ベースタイプ） １組の部材
ポール連結用アングル×２本
連結アングル用Ｕボルト×４個（ＮＴ２．Ｗ２．ＳＷ２）
ポール×２本
ケミカルアンカー Ｒ−１２×８本
ドブケミカルボルト Ｍ１２Ｘ１５０（ＮＴＸ２．Ｗ）×８本
ボルトキャップ グレー ＢＣ−１３×８個
ビニール製パイプキャップ×２個

□ フィーダーラック本体重量表　　単位kg　　⚠ 注意・・・ビス重量は除く

		W200用	W300用	W400用	W500用	W600用
		カバー付	カバー付	カバー付	カバー付	カバー付
		本体のみ	本体のみ	本体のみ	本体のみ	本体のみ
直線　H100	TARS　2m物	4.38	5.02	5.66	6.3	6.98
		3.22	3.38	3.54	3.7	3.9
直線　H100	TARS　3m物	6.58	7.54	8.5	9.46	10.48
		4.84	5.08	5.32	5.56	5.86
直線　H150	MARS　2m物	6.22	6.86	7.5	8.14	8.82
		5.06	5.22	5.38	5.54	5.74
直線　H150	MARS　3m物	9.32	10.28	11.24	12.2	13.22
		7.58	7.82	8.06	8.3	8.6
水平L型 H100	TARL	1.71	2.13	2.52	2.92	3.35
		1.19	1.4	1.55	1.7	1.84
水平L型 H150	MARL	2.51	3.05	3.5	3.96	4.46
		1.99	2.32	2.53	2.74	2.95
T型　H100	TART	2.97	3.58	4.21	4.89	5.62
		1.91	2.12	2.31	2.5	2.69
T型　H150	MART	3.88	4.53	5.21	5.94	6.71
		2.82	3.07	3.31	3.55	3.78
垂直　H100	TARIN	3.2	3.47	3.75	4.02	4.32
		2.83	2.95	3.07	3.19	3.34
垂直　H150	MARIN	3.38	3.64	3.89	4.15	4.44
		3.05	3.17	3.29	3.41	3.56
垂直小　H100	TARSIN	1.08	1.2	1.32	1.44	1.57
		0.89	0.93	0.97	1.01	1.06
垂直　H100	TAROUT	3.15	3.4	3.65	3.91	4.19
		2.83	2.95	3.07	3.19	3.34
垂直　H150	MAROUT	3.37	3.62	3.87	4.13	4.41
		3.05	3.17	3.29	3.41	3.56
垂直小　H100	TARSOUT	1.24	1.42	1.61	1.79	1.99
		0.89	0.93	0.97	1.01	1.06

□ フィーダーラックカバー重量表　　単位kg　　⚠ 注意・・・ビス重量は除く

		W200用	W300用	W400用	W500用	W600用
直線　1m	ARCS	0.58	0.82	1.06	1.3	1.54
水平L型	ARCL	0.52	0.73	0.97	1.22	1.51
水平T型	ARCT	1.06	1.46	1.9	2.39	2.93
インサイドH100	TARCI	0.37	0.52	0.68	0.83	0.98
インサイドH150	MARCI	0.33	0.47	0.6	0.74	0.88
アウトサイド	ARCO	0.32	0.45	0.58	0.72	0.85
Sインサイド H100	TARSCI	0.19	0.27	0.35	0.43	0.51
Sアウトサイド H100	TARSCO	0.35	0.49	0.64	0.78	0.93

□ ドブフィーダーラックカバー重量表　　単位kg　　⚠ 注意・・・ビス重量は除く

		W200用	W300用	W400用	W500用	W600用
直線　1m	ARZCS	6.51	9.19	11.87	14.55	17.23
水平L型	ARZCL	5.81	8.17	10.79	13.67	16.82
水平T型	ARZCT	11.83	16.24	21.19	26.67	32.69